MDE20CS
ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

MAYTAG COMMERCIAL

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ TURBOVENT™

Εξοπλισμένο με επιπλέον ανεμιστήρα για καλύτερη απόδοση. Υψηλή ροή αέρα που στεγνώνει γρήγορα.

ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΗ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

210 λίτρα χωρητικότητας για μεγάλα φορτία. Βέλτιστη εμπειρία στεγνώματος.

ΕΥΧΡΗΣΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

Μηχανικοί διακόπτες με απλή εύχρηστη λαβή.

ΤΕΣΣΕΡΑ ΡΟΛΕΡ ΜΕ ΑΥΤΟΛΙΠΕΝΟΜΕΝΑ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Σχεδιασμένο για παροχή συνεπούς και αξιόπιστου κύκλου στεγνώματος.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗ

Χαρακτηριστικό που ενδυναμώνει την αντοχή στο χρόνο, όπου χρειάζεται κάθε επαγγελματικός χώρος.

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Εύκολη εμπρόσθια πρόσβαση για service.

ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Εύκολη πρόσβαση για χρήση και ευελιξία χώρου.

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Καταλαβαίνουμε τί σημαίνει αξιοπιστία. Γι' αυτό και κάθε προϊόν Maytag είναι κατασκευασμένο από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι επίσης ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Αυτό σημαίνει αξιοπιστία για την Maytag.

MDE20CS

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

MAYTAG COMMERCIAL

MAYTAG® COMMERCIAL

ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	MDE20CS
MOTOR - ΜΕΓΕΘΟΣ HP (KW)	1/3(.25)
ΡΟΗ ΑΕΡΑ MDE20CS	215
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
Λίτρα	210
Διάμετρος κυλίνδρου mm	667
Βάθος κυλίνδρου mm	590
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος mm	686
Βάθος mm	743
Ύψος mm	1,092
Άνοιγμα πόρτας mm	514
Διάμετρος Αγωγού εξαγωγής mm	101.6
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΛΕΤΑ	
Πλάτος mm	731
Βάθος mm	782
Ύψος mm	1,134
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	
Χωρίς παλέτα kg	64.4
Με παλέτα kg	68.9
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
Voltage	240V/50Hz
Amps	25
ΕΓΓΥΗΣΗ	5 ΧΡΟΝΙΑ

*Χρησιμοποιήστε Φ100 εύκαμπτο αλουμινένιο ή γαλβανισμένο σωλήνα εξαγωγής υδρατμών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλαστικό ή μη μεταλλικό σωλήνα.

Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

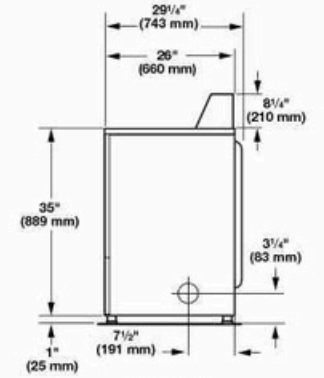

Side View

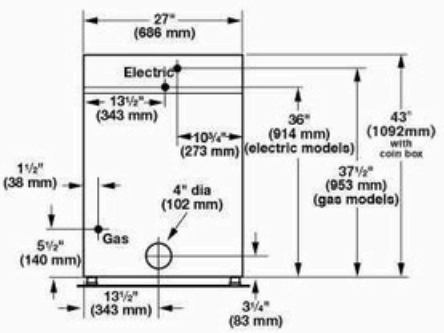

Back View

MAXIMUM EXHAUST DUCT LENGTH PER NUMBER OF TURNS

Number Of 90° Turns	Rigid Metal Vent: Box Hood and Louvered Style	Rigid Metal Vent: Angled Hood Style
0	135 ft. (41.2 m)	129 ft. (39.3 m)
1	125 ft. (38.1 m)	119 ft. (36.3 m)
2	115 ft. (35.1 m)	109 ft. (33.2 m)
3	106 ft. (32.3 m)	100 ft. (30.5 m)
4	98 ft. (29.9 m)	92 ft. (28.0 m)

5 YEAR LIMITED ALL PARTS WARRANTY
MAYTAG COMMERCIAL LAUNDRY

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό. Ο ιδιοκτήτης πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Η χημική ζημιά εξαιρείται από όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

easywash I.K.E.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233 ΤΗΛ.: 2106849600
Fax: 2106849299 e-mail: info@easywash.gr
Website: www.easywash.gr