MDE/MDG28PD

ΜΕΓΑΛΗΣ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

MAYTAG COMMERCIAL

CONTROL ΜΕ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

Παρέχει απλές επιλογές προγραμματισμού για τον ιδιοκτήτη: όπου συμπεριλαμβάνονται η προσαρμοσμένη τιμή πλύσης, ο χρόνος πλύσης, τα διαγνωστικά και η καταμέτρηση κύκλων πλύσης. Εύκολη επιλογή πλύσης με ένα πάτημα.

TURBOVENT ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

Μία επιπρόσθετη φτερωτή παρέχει εξαιρετική λειτουργία δημιουργώντας υψηλή ροή αέρος, μειώνοντας τη διάρκεια στεγνώματος.

ΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ ΣΜΑΛΤΟ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

Ανθεκτική κατασκευή με μεγάλη αντοχή.

MAYTAG CONNECT 360° ΣΥΜΒΑΤΟ

Παρέχει αυτοδιάγνωση σε πραγματικό χρόνο σε οποιοδήποτε tablet, υπολογιστή ή smartphone μέσω του cloud. Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης και των πληροφοριών προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τον απόλυτο έλεγχο της μηχανής κρατώντας σας ενήμερους σχετικά με την τιμολόγηση, εξυπηρέτηση και διάγνωση από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

Όλα τα ανταλλακτικά είναι καλυμμένα για 5 χρόνια.*

*See maytagcommerciallaundry.com for complete warranty for details.

SIMPLE PROGRAMMING

FRONT ACCESS PANEL

ONE-TOUCH CYCLE SELECTION

MATCHING WASHER AVAILABLE

visit **www.easywash.gr** or call **2106849600**

MY160022

MDE/MDG28PD
SUPER-CAPACITY DRYER

MAYTAG COMMERCIAL

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για πάνω από 50 χρόνια η Maytag Commercial Laundry έχει υποσχεθεί και παρέχει αξιοπιστία. Δημιουργούμε αυτήν την ποιότητα φτιάχνοντας ανθεκτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια, που έχουν κατασκευαστεί για να μπορούν να αντέξουν βαριά χρήση και να διαρκέσουν για χρόνια. Σχεδιάζουμε τα μηχανήματά μας για να λειτουργούν αξιόπιστα και για να παράγουν σταθερά αποτελέσματα. Τέλος, δίνουμε στα πλυντήρια και τα στεγνωτήριά μας τη δύναμη να κάνουν τη δουλειά τους καλά, τον καθαρισμό και το στέγνωμα ρούχων γρήγορα και αποτελεσματικά, και να δικαιολογούν την εμπιστοσύνη που μας έχει δοθεί για πολλές γενιές.

MAYTAG® SUPER-CAPACITY DRYER
MICROPROCESSOR CONTROLS, COIN-DROP

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	**MDE/MDG28PD**
ΜΟΤΕΡ	
Μονοφασικό, θερμική προστασία υπερθέρμανσης, αυτόματη επαναφορά	Ναι
HP (kw)	1/3 (.25)
Tumble speed - RPM	50 +/- 1
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
Λίτρα	190
ΡΟΗ ΑΕΡΑ	
Μοντέλα αερίου - cfm (cmm)	230 (6.5)
Μοντέλα ηλεκτρικά - cfm (cmm)	215 (6.1)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	
Sound pressure level, Lpa (dbA) (Kpa: +/- 10dbA)	58
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	
Τάση	220-240V/50Hz
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
Μοντέλο MDE - amps	25
Μοντέλο MDG - amps	10
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	
Κατά Προσέγγιση watts	4,600
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ	
MDG μοντέλο - BTU/hr. (kcal/hr.)	20,000 (5,040)
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΥΔΡΑΤΜΩΝ (MM)	
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΤΗΡΑ	100*
MDG μοντέλο	
ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΕΡΙΟΥ	Ναι
MDG model - in.	3/8 N.P.T.
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ	Ναι
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	
Με παλέτα kgr electric/gas	73/74
Χωρίς παλέτα kgr electric/gas	67/68
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος cm	68.6
Βάθος cm	73.7
Ύψος cm	116.2
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΑΣ (cm)	46.40
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΤΡΑ ΒΑΣΗ	
Ύψος (cm)	7

*Συμπεριλαμβάνεται και το ύψος του κερματοδέκτη.
**Χρησιμοποιείστε Φ100 εύκαμπτο αλουμινένιο ή γαβανισμένο σωλήνα εξαγωγής υδρατμών. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλαστικό ή μη μεταλλικό σωλήνα.
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

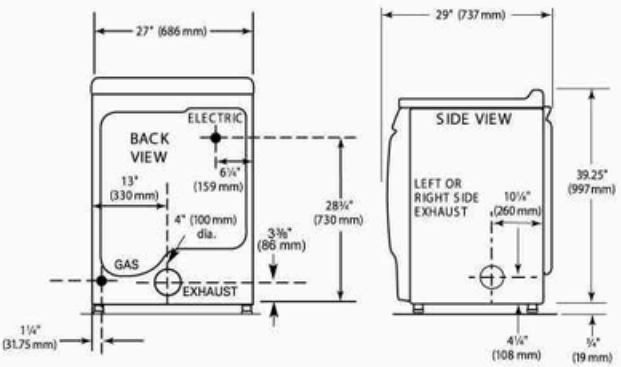

MAXIMUM EXHAUST DUCT LENGTH PER NUMBER OF TURNS

Rigid Metal Vent

Number Of 90° Turns	Box Hood and Louvered Style	Angled Hood Style
0	135 ft. (41.2 m)	129 ft. (39.3 m)
1	125 ft. (38.1 m)	119 ft. (36.3 m)
2	115 ft. (35.1 m)	109 ft. (33.2 m)
3	106 ft. (32.3 m)	100 ft. (30.5 m)
4	98 ft. (29.9 m)	92 ft. (28.0 m)

Flexible Metal Vent

Number Of 90° Turns	Box Hood and Louvered Style	Angled Hood Style
0	76 ft. (23.2 m)	62 ft. (18.9 m)
1	71 ft. (21.6 m)	57 ft. (17.4 m)
2	67 ft. (20.4 m)	53 ft. (16.2 m)
3	65 ft. (19.8 m)	51 ft. (15.6 m)
4	63 ft. (19.2 m)	49 ft. (14.9 m)

5 YEAR LIMITED ALL PARTS WARRANTY
MAYTAG COMMERCIAL LAUNDRY

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

®/™ ©2016 Maytag. All rights reserved. 3/16

easywash I.K.E.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233 ΤΗΛ.: 2106849600
Fax: 2106849299 e-mail: info@easywash.gr
Website: www.easywash.gr