ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

# ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MLE22PN
MLG22PN

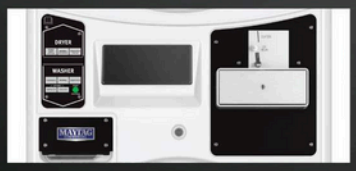


MLG22PD

## DURACORE DRIVE ΣΥΣΤΗΜΑ

Σχεδιάστηκε και δοκιμάστηκε για να πραγματοποιήσει 15.000 κύκλους. Με υδατοστεγή, εύκαμπτη τριπλή τσιμούχα με βοηθητικό ελατήριο που κρατάει την υγρασία μακριά από τον άξονα, προστατεύοντας το ρουλεμάν - ενώ η αποδεδειγμένη, ανθεκτική τσιμούχα έχει σχεδιαστεί για τη μείωση της φθοράς του άξονα. Αυτά τα εξαρτήματα, μαζί με ένα diecast trunnion, έχουν ως αποτέλεσμα περισσότερες στροφές κατά τη διάρκεια ζωής του πλυντηρίου, συμβάλλοντας στην ενίσχυση του κέρδους σας.

## ΕΥΦΙΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΙ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ M-SERIES

Οι έλεγχοι με τεχνολογία M-Series βοηθούν τους ιδιοκτήτες να αυξήσουν την κερδοφορία. Οι ενισχυμένοι έλεγχοι επιτρέπουν την προσαρμοσμένη ρύθμιση - κάθε κύκλου και επιλογής μπορούν να τιμολογηθούν ξεχωριστά ή προγραμματίζονται για την τιμολόγηση ανά ώρα/ημέρα μεγιστοποιώντας τα έσοδα.

## ΠΡΟΗΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΡΟΦΩΝ

Διαθέτοντας σύστημα ανάρτησης 6 σημείων, επιταχυνσιόμετρο, προοδευτική λογική περιστροφής και μια βελτιστοποιημένη διαδικασία αντλίας, Η προηγμένη τεχνολογία περιστροφής βοηθά στην επίτευξη κύκλων πλυσίματος σε ακριβή χρόνο και βέλτιστη απόδοση για όλους τους τύπους φορτίου.

## TURBOVENT® DRYER ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μία επιπλέον φτερωτή βελτιστοποιεί την απόδοση, ενώ η υψηλή ροή αέρα μειώνει τους χρόνους στεγνώματος σε μεγάλη ποικιλία φορτίων, αυξάνοντας την απόδοση και τη ζωή του μηχανήματος.

*

©2016 Maytag. All rights reserved.

# ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
# ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ-ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ

MAYTAG COMMERCIAL

| ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ<br>ΧΩΡΙΣ ΚΕΡΜΑΤΟΔΕΚΤΗ | MLE22PD<br>MLE22PN | MLG22PD<br>MLG22PN |
|---|---|---|
| | | |
| **Τύπος Τροφοδότησης** | **Ηλεκτρικό** | **Αέριο** |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ** | | |
| **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** | | |
| Όγκος κάδου — λίτρα | 88 | 88 |
| Διάμετρος κάδου — mm | 547 | 547 |
| Βάθος κάδου — mm | 340 | 340 |
| **ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ** | | |
| Πίεση – psi (bar) | 20 – 100 (1 – 8) | 20 – 100 (1 – 8) |
| Μήκος σωλήνα παροχής — m | 1.22 | 1.22 |
| Μήκος σωλήνα αποχέτευσης — m | 1.83 | 1.83 |
| **ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ** | | |
| Συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης λίτρα* | 40.50 | 40.50 |
| Μέση κατανάλωση ζεστού νερού σε θερμό κύκλο πλύσης λίτρα | 2.69 | 2.69 |
| μέση κατανάλωση ζεστού νερού σε καυτό κύκλο πλύσης λίτρα | 10.26 | 10.26 |
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ +** | | |
| Τάση | N/A | N/A |
| Ηλεκτρ. Προδιαγραφές / Συχνότητα | N/A | N/A |
| Ασφάλεια Ηλεκτρικού Ρεύματος | N/A | N/A |
| ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΜ | 362 | 362 |
| ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ — MAX G-FORCE / MAX RPM | 300 / 1,000 | 300 / 1,000 |
| ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ — HP (KW) | .09 (.07) | .09 (.07) |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ** | | |
| **ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ** | | |
| Όγκος κάδου — λίτρα | 190 | 190 |
| Διάμετρος κάδου –mm | 666.8 | 666.8 |
| Βάθος κάδου mm | 518.3 | 518.3 |
| **ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | | |
| Τάση | 220V-240V | 220V-240V |
| Ηλεκτρ. Προδιαγραφές / Συχνότητα | 50Hz | 50Hz |
| Ασφάλεια Ηλεκτρικού Ρεύματο | 30 | 15 |
| **ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ – ΑΝΟΙΓΜΑ ΠΟΡΤΑΣ ΜΜ** | 464 | 464 |
| **DRYER EXHAUST DUCT DIAMETER –MM**** | 100 | 100 |
| **ΡΟΗ ΑΕΡΑ CFM** | 6.10 | 6.5 |
| **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ WATTS** | 4,600 | N/A |
| **ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΕΡΙΟΥ — BTU/HR. (KCAL/HR.)** | N/A | 24,000 (6,048) |
| **ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ** | N/A | 3/8 NPT |
| **ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ – HP (KW)** | .33 (.25) | .33 (.25) |
| **ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ** | | |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ** | | |
| Πλάτος— mm | 686 | 686 |
| Βάθος — mm | 751 | 751 |
| Υψος — mm | 1,880 | 1,880 |
| **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΛΕΤΑ** | | |
| Πλάτος Παλέτα — mm | 743 | 743 |
| Βάθος Παλέτας —mm | 864 | 864 |
| Υψος Παλέτας— mm | 1,924 | 1,924 |
| **ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΒΑΡΟΣ** | | |
| Χωρίς παλέτα — kg | 169 | 171 |
| Με παλέτα — kg | 173 | 176 |

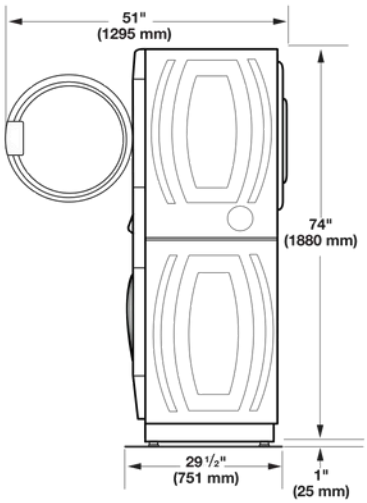


## ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΟΨΗ

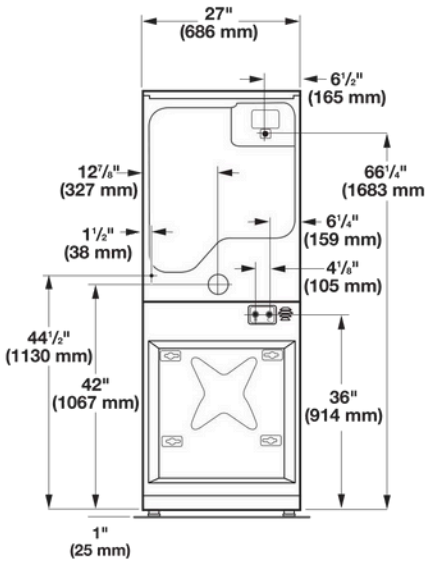


## ΠΙΣΩ ΟΨΗ


easywash I.K.E.
Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233
ΤΗΛ: 2106849600 Fax: 2106849299
e-mail: info@easywash.gr
Website: www.easywash.gr


5 YEAR LIMITED WARRANTY
MAYTAG COMMERCIAL LAUNDRY

Δείτε maytagcommerciallaundry.com για λεπτομέρειες εγγύησης

**Οι διαστάσεις είναι μόνο για προγραμματισμό. Δείτε ειδικές οδηγίες για σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης προϊόντος, η Maytag διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις προδιαγραφές χωρίς προειδοποίηση.**

***Με βάση τις δοκιμές 2018 United States DOE J2 με εργοστασιακούς προεπιλεγμένους κύκλους.**
****Χρησιμοποιήστε άκαμπτο αλουμίνιο ή γαλβανισμένο ατσάλινο σωλήνα διαμέτρου 100mm. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε πλαστικό, μη μεταλλικό ή εύφλεκτο αγωγό.**
**+Συνιστάται να υπάρχει ένα ξεχωριστό κύκλωμα που να εξυπηρετεί μόνο αυτό το πλυντήριο / στεγνωτήριο.**