MHN33PN

ENERGY ADVANTAGE™
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

MAYTAG COMMERCIAL®

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

- Παρέχει πιο ακριβείς χρόνους κύκλου και πιο ισορροπημένη απόδοση
- Η ανάρτηση έξι σημείων διαθέτει τέσσερις αποσβεστήρες και δύο ελατήρια, παρέχοντας καλύτερη σταθερότητα για την συσκευή.
- Ένα επιταχυνσόμετρο παρέχει μια ακριβή ανάγνωση των κραδασμών.

ΣΥΣΤΗΜΑ DURACORE DRIVE

- Το εξελιγμένο σύστημα μετάδοσης είναι πιο αξιόπιστο.**
- Στεγανή, εξελιγμένη, εύκαμπτη τσιμούχα τριών επιστρώσεων κρατά την υγρασία μακριά από τον άξονα, προστατεύοντας ρουλεμάν υψηλής ποιότητας.
- Ειδική ανθεκτική επίστρωση στον άξονα για μηδαμινή φθορά.

ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗ

- Οι νέοι επεξεργαστές προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τη δυνατότητα να προσαρμόσουν τις επιλογές προγραμμάτων του πλυντηρίου όπως το Super Cycle, εξασφαλίζοντας καλύτερη απόδοση πλύσης.
Οι επεξεργαστές αυτοί δίνουν επίσης στους πελάτες την επιλογή να διαλέξουν τον ιδανικό κύκλο για ατομικές ανάγκες πλύσης.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Χρησιμοποιεί κατά μέσο όρο 40.54 λίτρα νερού ανά κύκλο, το οποίο βοηθά στη μείωση της ενέργειας και το κόστος του νερού.
- Η αποδεδειγμένα υψηλής απόδοσης τεχνολογία του συστήματος TurboWash αποδίδει εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς να θυσιάζει την απόδοση του καθαρισμού.

MAYTAG CONNECT 360°TM ΣΥΜΒΑΤΟ

- Παρέχει αυτοδιάγνωση σε πραγματικό χρόνο σε οποιοδήποτε tablet, υπολογιστή ή smartphone μέσω του cloud. Τα χαρακτηριστικά της διαχείρισης και των πληροφοριών προσφέρουν στους ιδιοκτήτες τον απόλυτο έλεγχο της μηχανής κρατώντας σας ενήμερους σχετικά με την εξυπηρέτηση και διάγνωση από οπουδήποτε έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο.

*Compared to previous model, MHN30, based on 18-lb load.
**Compared to previous model, MHN30.

REDESIGNED BELLOW

ROBUST HINGE

DURABLE DISPENSER

FRONT ACCESS PANEL

AMERICAN PRIDE

visit **www.easywash.gr** or call **2106849600**

MY160019

MHN33PN

ENERGY ADVANTAGE™
ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

MAYTAG COMMERCIAL

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Για πάνω από 50 χρόνια η Maytag Commercial Laundry έχει υποσχεθεί και παρέχει αξιοπιστία. Δημιουργούμε αυτήν την ποιότητα φτιάχνοντας ανθεκτικά πλυντήρια και στεγνωτήρια, που έχουν κατασκευαστεί για να μπορούν να αντέξουν βαριά χρήση και να διαρκέσουν για χρόνια. Σχεδιάζουμε τα μηχανήματά μας για να λειτουργούν αξιόπιστα και για να παράγουν σταθερά αποτελέσματα. Τέλος, δίνουμε στα πλυντήρια και τα στεγνωτήριά μας τη δύναμη να κάνουν τη δουλειά τους καλά, τον καθαρισμό και το στέγνωμα ρούχων γρήγορα και αποτελεσματικά, και να δικαιολογούν την εμπιστοσύνη που μας έχει δοθεί για πολλές γενιές.

MAYTAG® ENERGY ADVANTAGE™

MICROPROCESSOR CONTROLS, CARD READER-READY OR NON-COIN OPERATION

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ	
ΜΟΝΤΕΛΟ	**MHN33PN**
ΜΟΤΕΡ	
Μεταβλητής ταχύτητας, αναστρέψιμο, θερμική προστασία, υψηλής απόδοσης, ελεγχόμενο επαγωγικό	Ναι
Πλύση HP (kw)	.09 (.07)
Στύψιμο HP (kw)	.54 (.40)
Μέση κατανάλωση ενέργειας ανά κύκλο πλύσης (kWh)	.054
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ	
Όγκος χωρητικότητας κάδου (λίτρα)	88
Διάμετρος κάδου - cm	54.7
Βάθος κάδου - cm	34.1
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟ	
m	1.22
ΜΗΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ	
m	1.83
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ - (ΛΙΤΡΑ)	
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον ζεστό κύκλο	10.26
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον χλιαρό κύκλο	2.69
Μέση συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο	40.5*
Τροποποιημένος Παράγοντας Ενέργειας (MEF)	2.45
Παράγοντας Νερού (WF)	3.50
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΤΑΣΗ	
Τάση	220-240V/50Hz
ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ	
Amps	10
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ - RPM	40
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΣΤΥΨΙΜΑΤΟΣ-ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΣΤΡΟΦΩΝ (rpm)/ΜΕΓΙΣΤΗ g-force	1,000/300
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ	
Psi (bar)	20-100 (1-8)
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ	
Sound Pressure level, Lpa (dbA) (Kpa:+/- 3.6 dbA)	58
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΒΑΣΗ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ	Ναι
ΧΡΩΜΑ	Άσπρο
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ	
Με παλέτα kgr	111
Χωρίς παλέτα kgr	107
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	
Πλάτος cm	68.60
Βάθος cm	73.2
Ύψος cm	96.10
Άνοιγμα πόρτας κάδου (cm)	36.2
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΞΤΡΑ ΒΑΣΗ	
Ύψος (cm)	7

*Μέσος όρος με βάση τις δοκιμές DOE J1 με εργοστασιακή προεπιλογή κύκλων.
Οι διαστάσεις είναι για σχεδιαστικούς λόγους μόνο. Για τη σωστή τοποθέτηση δείτε τις κατάλληλες οδηγίες.
Δείτε συγκεκριμένες οδηγίες για τη σωστή εγκατάσταση. Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

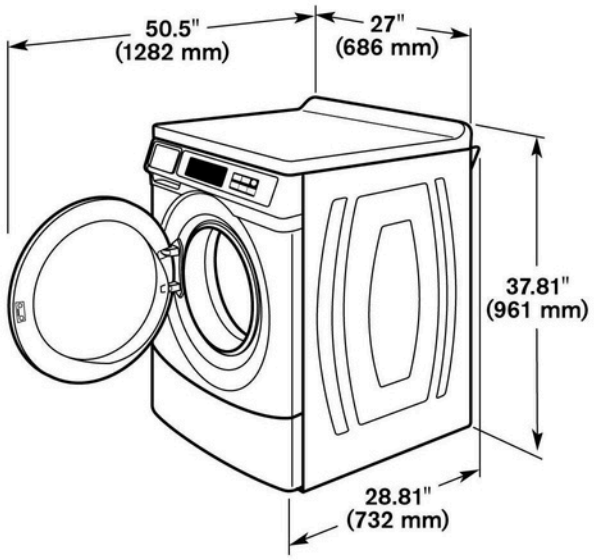

CE

DVE

SGS

5 YEAR LIMITED ALL PARTS WARRANTY
MAYTAG COMMERCIAL LAUNDRY

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη εγγύηση για λεπτομέρειες.

easywash I.K.E.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233 ΤΗΛ.: 2106849600
Fax: 2106849299 e-mail: info@easywash.gr
Website: www.easywash.gr

®/™ ©2016 Maytag. All rights reserved.