DEXTER LAUNDRY

T-50X 2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

T-50X2 EXPRESS STACK DRYER

Dexter On-Premise Stack Dryer

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΒΑΣΙΣΤΕΙΤΕ

Τα στεγνωτήρια Dexter είναι κατασκευασμένα για να λειτουργούν ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες στεγνοκαθαριστηρίων. Έχοντας προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και υλικά υψηλής ποιότητας, αυτά τα γρήγορα και αποτελεσματικά στεγνωτήρια είναι σχεδιασμένα να σας βοηθήσουν να κάνετε την διαδικασία του στεγνώματος πιο γρήγορη και αποτελεσματική.

Όταν η επιχείρησή σας βασίζεται σε καθαρή πλύση, η επιλογή του κατάλληλου εξοπλισμού είναι μια σημαντική απόφαση. Τα προϊόντα μας θα σας παρέχουν την αποτελεσματικότητα, ευελιξία, απόδοση, και ανθεκτικότητα που χρειάζεστε για να είστε σίγουροι για την επιλογή σας. Με απεριόριστη τεχνική υποστήριξη και μία βιομηχανία με 5 χρόνια εγγύησης, μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα σταθούμε πίσω από κάθε στεγνωτήριο στο οποίο έχετε επενδύσει.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ:

Οι διάτρητοι κάδοι, η ισορροπημένη ροή αέρα και η σωστή ποσότητα ανακύκλωσης του, παρέχουν την μέγιστη αποδοτικότητα.

Η διακεκομμένη λειτουργία του μοτέρ στεγνώματος διατηρεί τα ρούχα ατσαλάκωτα.

ΑΝΘΕΚΤΙΚΑ:

Με ρουλεμάν βαρέως τύπου σε έδρανα από χυτοσίδηρο, και ειδικά επεξεργασμένη καμπίνα, τα στεγνωτήρια της Dexter είναι κατασκευασμένα για την μέγιστη διάρκεια ζωής.

Οι κάδοι στα στεγνωτήρια της Dexter στηρίζονται σε μονό άξονα-αστέρα, από πίσω, εξαφανίζοντας έτσι την ανάγκη για στήριξη του κάδου από μπροστά με ειδικά έδρανα.

Τα πτερύγια είναι γερά και σταθερά και παράλληλα παρέχουν εξαιρετική δράση στεγνώματος.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ:

Η βιομηχανία μας παρέχει εγγύηση 5 χρόνων για τα ρουλεμάν, τα έδρανα των ρουλεμάν και τον άξονα του κάδου.

Η εγγύηση των 3 χρόνων καλύπτει όλα τα υπόλοιπα ανταλλακτικά.

Είμαστε δίπλα σας με τεχνική υποστήριξη μιας ζωής για κάθε μηχάνημα στο οποίο έχετε επενδύσει.

ΕΥΕΛΙΚΤΑ:

Τα Control των στεγνωτηρίων της Dexter προσφέρουν προσαρμοσμένες ρυθμίσεις και πέντε προκαθορισμένους κύκλους που παρέχουν τη δύναμη και την ευελιξία που χρειάζεται για οποιαδήποτε επιχείρηση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Τα διπλά στεγνωτήρια σας δίνουν το πλεονέκτημα των δύο μηχανημάτων σε ενιαίο χώρο.

Με μία θέση για συνδέσεις αερίου, ηλεκτρικού και εξαερισμού τα διπλά στεγνωτήρια Dexter εγκαθίστανται και συντηρούνται ευκολότερα.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ:

Διαθέσιμο σε ανοξείδωτους ή γαλβάνιζε κάδους και με ανοξείδωτη ή λευκή πρόσοψη.

Διαθέσιμο το μοντέλο αερίου με κιτ προπανίου.

Τα διπλά στεγνωτήρια της Dexter είναι διαθέσιμα σε 13,6 και 22,7 κιλών.

T-50X2 ΔΙΠΛΟ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ

Χωρητικότητα:

Χωρητικότητα στεγνού βάρους	2 x 22.7 kg
Όγκος κυλίνδρου (ανά κάδο)	447.4 L

Ταχύτητα:

Ταχύτητα Κάδου	45 RPM
Ταχύτητα μηχανής (ανά κάδο) - Σταθερό	0.56 kW
Μέγεθος μηχανής (ανά κάδο) - Μετατρέψιμο	1.5 & 0.38 kW

Ροή του Αέρα (ανά κάδο):

60 Hz Μοντέλο	18.4 M3/min
50 Hz Μοντέλο	14.4 M3/min

Διαστάσεις:

Ύψος	201.3 cm
Πλάτος	87.6 cm
Βάθος	139.1 cm
Άνοιγμα Πόρτας	65.1 cm
Από Δάπεδο έως Κάτω Μέρος Πόρτας	17.8 cm
Από Δάπεδο έως Πάνω Μέρος Πόρτας	116.8 cm
Διάμετρος Κυλίνδρου	82.6 cm
Βάθος Κυλίνδρου	83.8 cm

Βάρος:

Καθαρό βάρος	395.1 kg

Πληροφορίες Αποστολής:

Βάρος Αποστολής	418.2 kg
Ύψος Αποστολής	214 cm
Πλάτος Αποστολής	91.4 cm
Βάθος Αποστολής	156.2 cm

Απαιτήσεις Αερίου (Μοντέλα Αερίου Μόνο):

Σύνδεση Αερίου	12.7 mm
Παροχή Φυσικού Αερίου (Στήλη Νερού)	12.7 - 25.4 cm
LP Παροχή Αερίου (Στήλη Νερού)	29.2 - 35.6 cm

Χρήση Αερίου (Μοντέλα Αερίου Μόνο):

Μοντέλο 60Hz (ανα κάδο)	31.7 kW
Μοντέλο 50Hz (ανά κάδο)	28.3 kW

Ηλεκτρικές απαιτήσεις:

Μοντέλα αερίου (ανά διπλό μηχάνημα):

Μοντέλο	Volts / Hz / Φάσεις / Καλωδίωση	Διακόπτης / Running Amps / Μέγεθος Καλωδίου
-11	208-240 / 60 / 1 / 2 καλώδιο+γείωση	20 amp / 12 amp / #12
-15	208-240 / 60 / 1 / 2 καλώδιο+γείωση	20 amp / 12 amp / #12
-15	120 / 60 / 1 / 2 καλώδιο+γείωση	30 amp / 24 amp / #10
-49	240 / 50 / 1 / 2 καλώδιο+γείωση	20 amp / 12 amp / # 3.5 mm2
-59	230 / 50 / 1 / 2 καλώδιο+γείωση	20 amp / 12 amp / # 3.5 mm2

Συστάσεις εγκατάστασης:

Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των μηχανημάτων	0 cm
Ελάχιστη απόσταση πίσω από τα μηχανήματα	45.7 cm
Απαίτηση αέρα (για κάθε στεγνωτήριο)	1394 sq cm
Μέγεθος εξαγωγής υδρατμών	20.3 cm
Μέγιστη εξάτμιση Back pressure	7.6 mm
Προτεινόμενο μήκος εξάτμισης	4,3 mm

Agency Approvals*

Intertek AGA CE

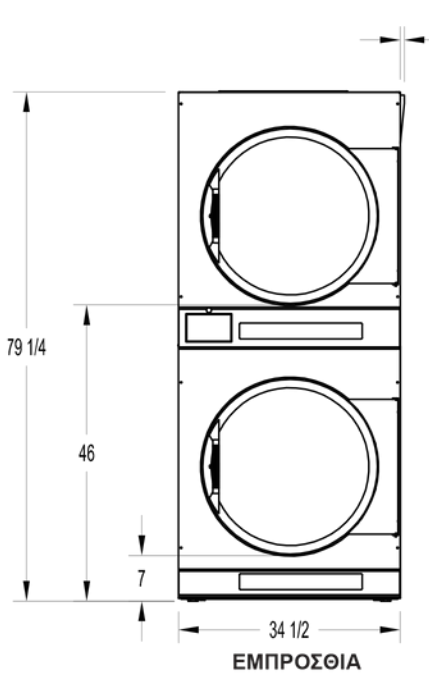

ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΟΨΗ

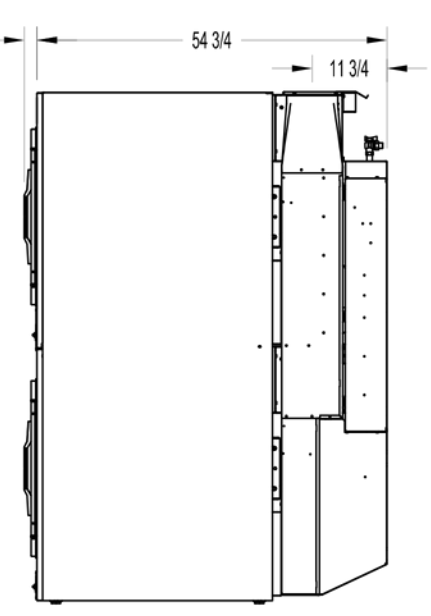

ΠΛΑΪΝΗ ΟΨΗ

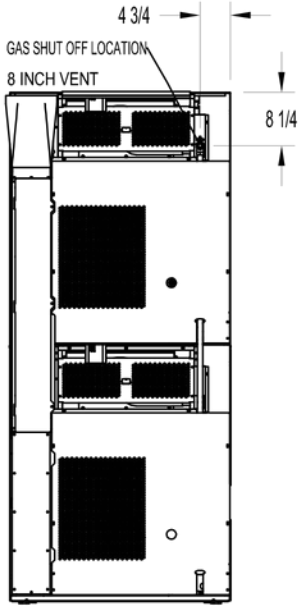

ΟΠΙΣΘΙΑ ΟΨΗ

easywash I.K.E.

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 33, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, 15233, ΤΗΛ.: 210 6849600 FAX: 210 6849299 www.easywash.gr - info@easywash.gr

Λόγω των συνεχών βελτιώσεων των προϊόντων οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο εγκατάστασης για πιο ακριβείς πληροφορίες.

* Οι εγκρίσεις της αντιπροσωπίας ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη διαμόρφωση του μηχανήματος, συμβουλευτείτε τη Dexter Laundry ή τον εξουσιοδοτημένο διανομέα της Dexter για λεπτομέρειες

Part #0995-113-028
Rev - 05/01/2016